


# ドアクローザの取扱い

NEW★STAR

この商品は、ドアを内蔵ばねの力で自動的に閉める装置です。閉める速度は油圧で調整しますが、ドアの開き角度90度から閉まるまでの適正スピードは5～8秒です。

お引渡し前に調整してありますが必ずご使用前に、この説明書をお読みにになり正しくお使いください。

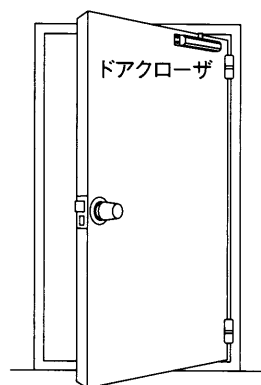

## 使用上のお願い

- ❶ ドアの開放時には、ドアと枠の間に手などを置かないでください。  
強い風などで、ドアが急激に閉まり、手・指が挟まれることがあります。
- ❷ ドアの開まる速度は、気温によって変わります。  
気温が高くなると早くなりますので、説明書に従って適正速度に調整してください。
- ❸ ドアクローザ本体内部から油がにじみ出たり、部品が破損した場合は、下記メーカーにご相談ください。  
放置しておくと事故につながります。
- ❹ ドアクローザを分解・改造しないでください。  
故障の原因になります。
- ❺ ドアクローザの取付ビスや連結部分に、緩みが生じた時には締め直してください。
- ❻ ドアが歪んだり、片下がりにしてスムーズに動かなくなった場合は、ドアメーカーまたはビルの管理事務所にご相談ください。

ドアクローザの保証期間は、1年間です。

## ニュースター製品メーカー連絡先

NEW★STAR

日本ドアーチェック製造株式会社

東京本社／〒110 東京都台東区竜泉一丁目27番9号

〈ニュースター東京ビル〉TEL (03)3871-1411(代)

大阪本社／〒544 大阪市生野区巽東三丁目17番10号

TEL (06)758-1251(代)

札幌支店／TEL (011)851-8255～6

名古屋支店／TEL (052)981-7531～3

仙台営業所／TEL (022)284-7501

前橋営業所／TEL (0272)54-1115

広島営業所／TEL (082)877-1611～2

北陸支店／TEL (0762)43-2120(代)

福岡支店／TEL (092)271-5491,5705

新潟営業所／TEL (025)286-2546

静岡営業所／TEL (054)238-2751

高松営業所／TEL (0878)43-1212～3

適正速度	速度調整方法	調整範囲
<p>開き角度90度から閉まるまでの適正速度は <b>5～8秒</b>です。</p>	<p>速度調整バルブを回してください。</p> <p>1：第一速度調整バルブ 速くなる  遅くなる</p> <p>2：第二速度調整バルブ 速くなる  遅くなる</p> <p>*速くする場合(左回り)は1回転以上回さないでください。</p> <p>*速度調整バルブは機種により次の3種類があります。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>マイナス溝形</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>プラス溝形</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>六角溝形</p> </div> </div>	<p>ラッチングアクション作動区間</p> <p>第一速度</p> <p>第二速度</p>

## 調整バルブの位置

<p><b>80</b> シリーズ</p> <p>第一速度調整バルブ</p> <p>第二速度調整バルブ</p>	<p><b>3000</b> シリーズ</p> <p>第一速度調節バルブ</p> <p>第二速度調節バルブ</p>
<p><b>7000</b> シリーズ</p> <p>第一速度調節バルブ</p> <p>第二速度調節バルブ</p> <p>ラッチングバルブ</p>	<p><b>6000</b> シリーズ</p> <p>第二速度調節バルブ</p> <p>第一速度調節バルブ</p>
<p><b>BL-70</b> シリーズ</p> <p>第一速度調整バルブ</p> <p>第二速度調整バルブ</p>	<p><b>5000</b> シリーズ</p> <p>第一速度調節バルブ</p> <p>第二速度調節バルブ</p>
<p><b>60N</b> シリーズ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>62N 63N</p> <p>第二速度調整バルブ</p> <p>ラッチングバルブ</p> <p>第一速度調整バルブ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>65 66</p> <p>第二速度調整バルブ</p> <p>第一速度調整バルブ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>64</p> <p>第二速度調整バルブ</p> <p>第一速度調整バルブ</p> </div> </div>	