



## 「FNS-II70」次世代型ハイグレードサッシを新発売

不二サッシ株式会社（代表取締役社長：土屋英久）は、このたび次世代型ハイグレード商品の新シリーズ「FNS-II70」に枠見込み70mmの引違いサッシを新発売します。


FNS-II70は、近年多発する強風雨に対応するため、水密性能をJIS等級の最高グレードであるW-5（中央値500Pa）を大幅に上回る1500Paとすると共に、高層マンションで求められる高い耐風圧性能（4500Pa）も実現しました。さらに、開口形式が異なる種々の枠見込み70mmサッシ「Super70AT」等と組み合わせることで、多様化する高層マンション市場の開口部性能に高いレベルで適合します。

### 1. 商品特長

- (1) 安全性  
高い安全性への追求は、安全性と作動性を両立した設計を実現しました。
- (2) 基本性能  
高層マンションで求められる、より高い耐風圧性能、水密性能をクリアし、さらに断熱性能、遮音性能を発揮するハイスペックな商品です。
- (3) 操作性  
軽いクレセント操作で、高い遮音性能であるJIS等級T-3基準に適合します。
- (4) 意匠性  
召し合せ見付寸法はスリムな40mm、最大H寸法は2400mmなど意匠性にも配慮した設計です。

### 2. 商品仕様

- (1) ラインアップ  
開口ラインアップ : 引違い窓（非防火設定のみ）  
枠バリエーション : RC、ALC、面付
- (2) 性能仕様（各最高性能を記載）  
耐風圧性 : 4500Pa  
気密性 : A-4<2等級線>  
水密性 : 中央値1500Pa  
遮音性 : T-3<35等級線>  
(防音合わせ複層ガラス)  
断熱性 : H-2  
<標準化熱貫流率4.07W/(m<sup>2</sup>・K)>  
(空気層12mm複層ガラス)  
ガラス溝幅 : 36mm

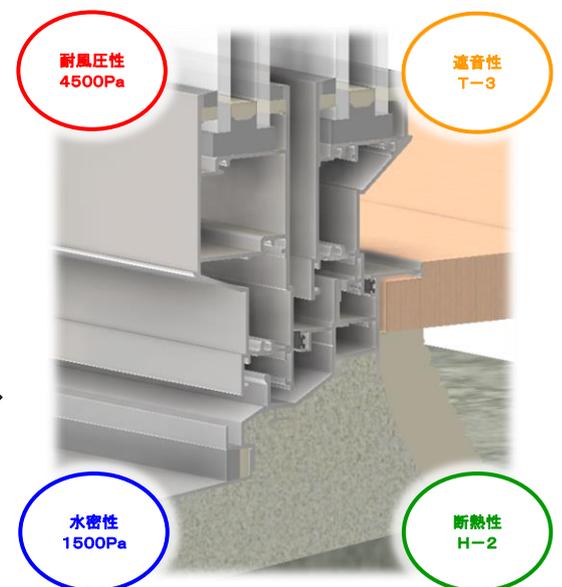

### 3. 販売開始

2016年 4月

### 4. 販売目標

1億円/年

▼ お問い合わせ