

自動ドア

ワイドオープンドア

フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅	障子部 18mm
	FIX部 18mm

・通常は人の出入りを中心に自動ドアとして扱います。
 ・大型物品の搬出入やイベント等で一時的に大開口が必要となったときに、ワイドオープンさせることができます。

■ 性能仕様

耐風圧性 S-1 800Pa

■ 関連ページ

組方立 P.31


上枠・たて枠 P.38

コーナー方立 P.197・P.207

分解方立 P.205・P.209

RC 枠・ALC 枠

S = 1/5

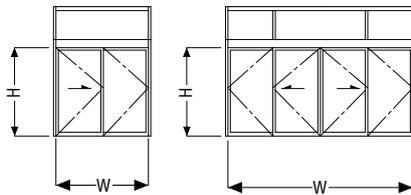

	片引きドア	引分けドア
最大	W=2340 H=2200	W=3800 H=2200
最小	W=1677 —	W=2838 —

全扉閉鎖



引分自動ドア開



ワイドオープン開



