

自動ドア いたずら防止 フェイスングフロント (SG)

単板ガラス

100mm 枠

ガラス溝幅	障子部 18mm
	FIX 部 18mm

・マンションのエントランスドアを、第三者がいたずら目
で開けてしまう問題が発生しています。手口は、下敷き
等を戸先またはドア下部のすき間から差し込みセンサ
ーを感知させるものです。本製品は、そのようないたずら
を防止するための設定を行っています。
・防犯性の高いサッシと同一断面ですが、加工すき間をな
しにするために下框錠を無くしパールガードですき間を
ふさぎます。

■ 性能仕様

耐風圧性 **S-1** 800Pa

■ 関連ページ




組方立	P.31
上枠・たて枠	P.38
コーナー方立	P.197・P.207
分解方立	P.205・P.209

RC 枠・ALC 枠

S = 1/5




■ 召合せ方立強度制限表

① 70mm見付召合せ方立

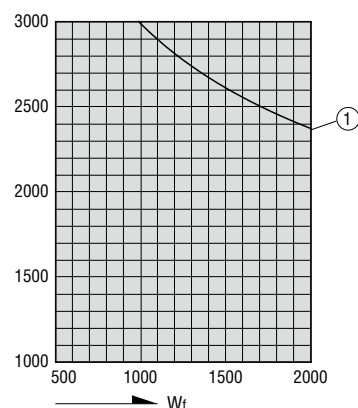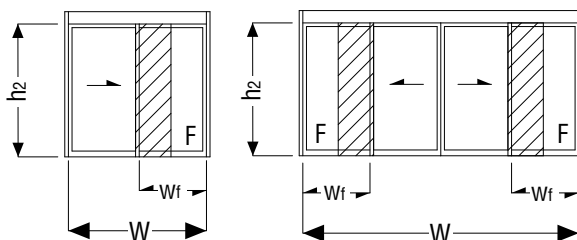



■ 無目強度制限表

① 170mm見付無目

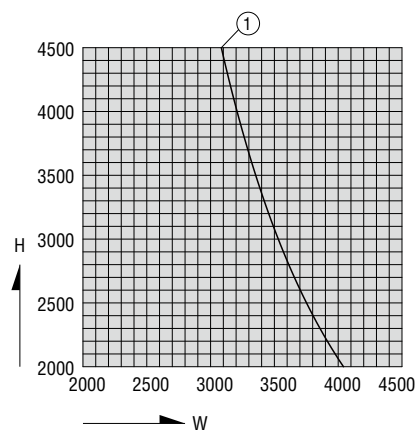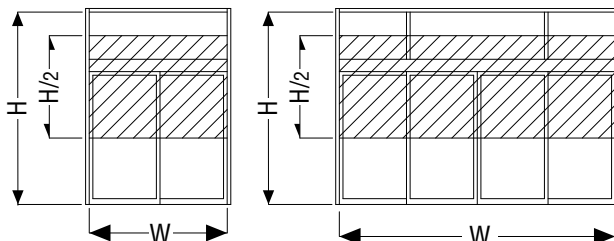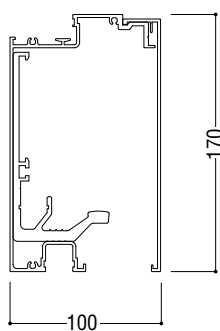


■ たて枠製作制限表

① 70mm見付たて枠

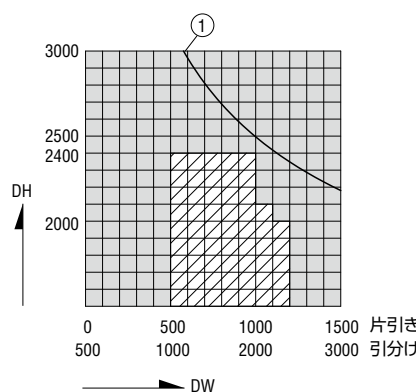

S = 1/5

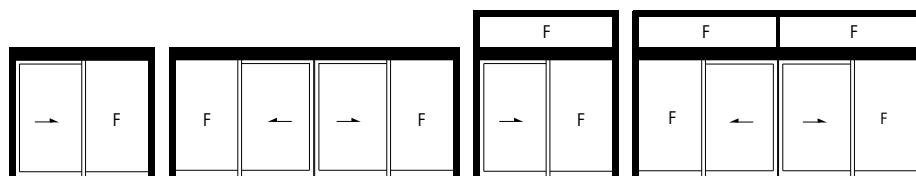

ドア・引戸

自動ドアいたずら防止 ― 単板ガラス

100 mm 枠

