

共通付属品


皿板

■ RC用皿板寸法表


号	A寸法	B寸法	C寸法
2	37	25	8
5	67	55	8
6	77	65	9
7	87	75	11
8	97	85	12
9	107	95	13
10	117	105	14
11	127	115	15
12	137	125	17
13	147	135	18

※端部水返し、保護キャップ(標準装備外部品)も用意しています。


● RC用皿板

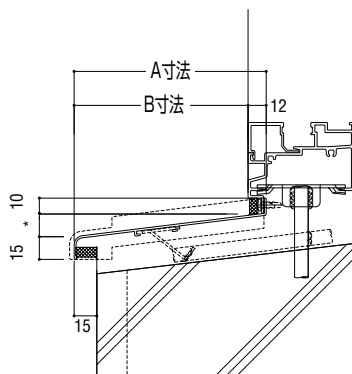

● ALC用A皿板

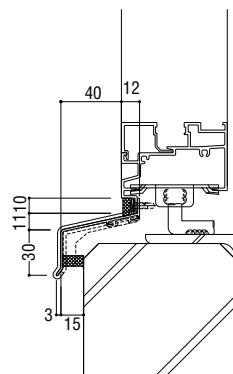


● ALC用B皿板

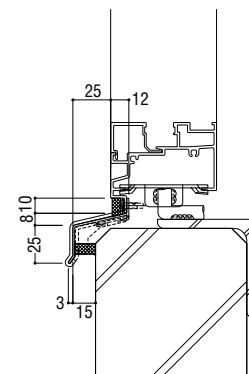

木額取り付け用アングル

名称	アングル10	アングル15	アングル20	アングル25	アングル30 (3mm立上り付)
寸法					
名称	アングル30	アングル35	アングル45	アングル60	アングル45 (3mm立上り付)
寸法					

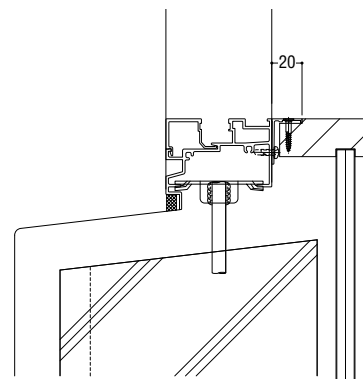

アルミ膳板・額縁


■ 一般タイプ

A寸法	22	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
号	22	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

A寸法	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
号	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125


※端部フサギ・保護キャップ(標準装備外部品)も用意しています。

● 一般タイプ

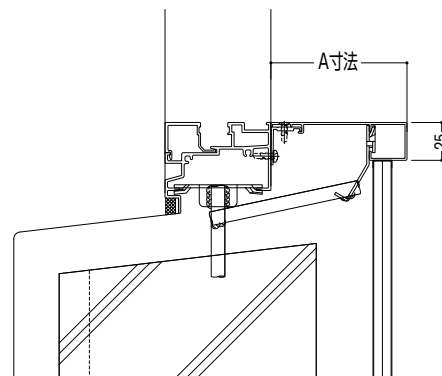

外額縁

■ 一般タイプ

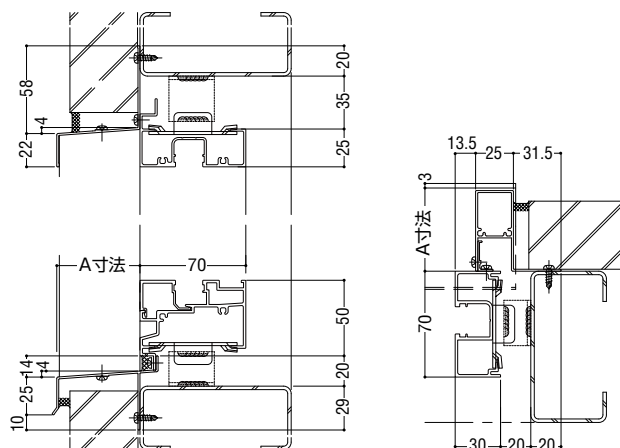

一般型


出寸法(mm)
55
70

高水密型

出寸法(mm)
30
43 *
55
70


*は現場取付タイプと
工場取付けタイプが
あります

■ 高水密タイプ

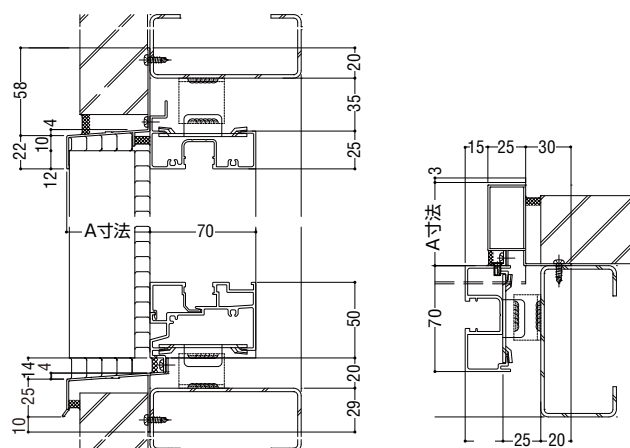

■ 上記*の現場取付タイプ


*A寸法=43

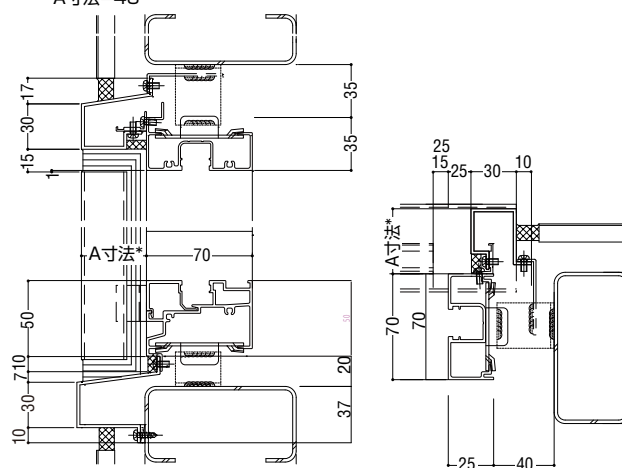

接合部の工法(アンカー溶接納まり)

● 湿式工法(鉄筋溶接)

RC造やALC納まりのようにアルミフロント廻りに
モルタルを詰める工法で、風などの荷重はモルタル
が支えています。

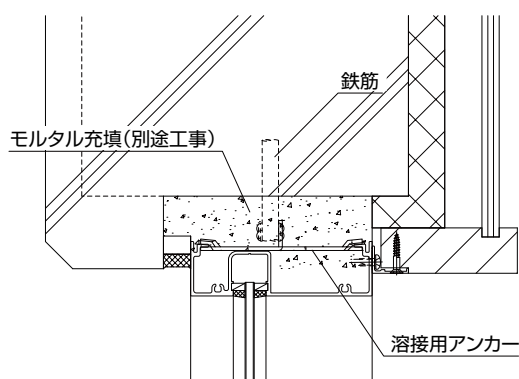

● 乾式工法(アングル溶接)

鉄骨造のように胴縁にSTアングルを用いて
アルミフロントを取り付ける工法で、風など
の荷重は溶接部が支えています。

