


# 大型引戸

ガラス溝幅 **30・35mm**

**RC 枠**



- 断熱防音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- UL認定サッシ
- 断熱防音サッシ(防火)
- 防音サッシ(防火)
- 共通商品(防火)
- アルミ樹脂複合サッシ
- バリアフリー
- 換気商品
- フラインド内蔵サッシ
- 出窓
- 収納型網戸
- マンション
- 共通付属品
- 商品
- その他の
- 納まり参考図

性能仕様

耐風圧性	<b>S-7</b> <3600Pa>
気密性	<b>A-4</b> <2等級線>
水密性	<b>W-5</b> <500Pa>
遮音性	<b>T-2</b> <30等級線>
断熱性	<b>H-1</b> <4.65W/(m <sup>2</sup> ・K)以下>*

\*中空層 6mm の複層ガラスを使用。

FEヘーベシーベは、大型テラス戸や幅広窓としても使用できる超大型引戸。大型のレバーハンドルに連動された機構で、解錠時にハンドルを下げると障子が浮き上がり気密材が窓枠から離れるため摩擦抵抗がなく、開閉がスムーズです。専用の超大型網戸（オプション）も用意しています。


ご注意

- 障子一枚あたりの耐質量（耐重量）は最大250kgです。
- 障子コーナー部はすっきりとした45°とめ切り加工です。
- ハンドル操作は質量（重量）に比例して重くなりますが、走行にはあまり差はありません。
- 気密材は、高い気密性と水密性の得られるエンドレスな二重構造です。

内観



※ヘーベシーベとは、ドイツ語の持ち上げ(Hebe)と、引戸(Schiebe)を組み合わせた商品名です。

ハンドル長さ

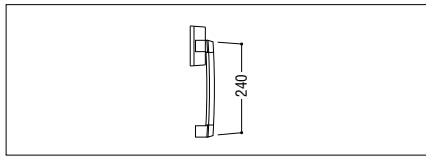


関連ページ

網戸	<b>P. 476</b>
共通付属品	<b>P. 738</b>
納まり参考図	<b>P. 750</b>
標準装備外部品	両面ハンドル
	鍵付片面ハンドル
	鍵付両面ハンドル
	着脱式片面ハンドル

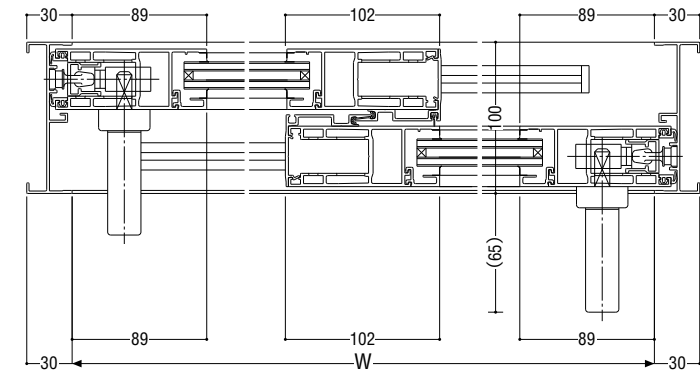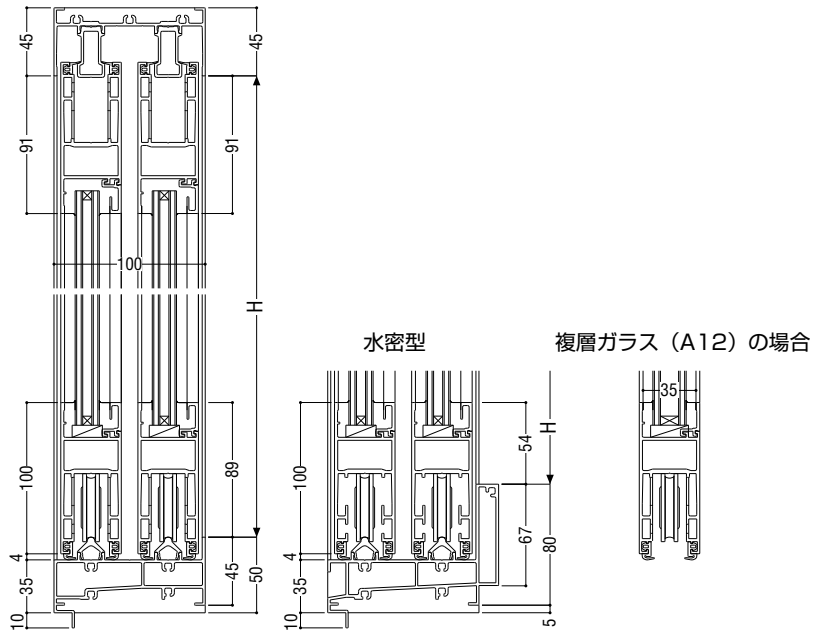

製作制限

**S-7 <3600Pa>**

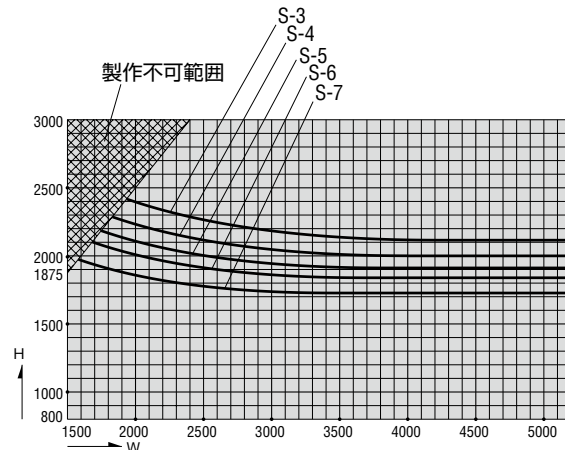


# 3枚建・4枚建型式大型引戸

ガラス溝幅

**30・35mm**

**RC 枠**



性能仕様



耐風圧性	<b>S-7</b> (3600Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性	<b>T-2</b> (30等級線)
断熱性	<b>H-1</b> (4.65W/(m <sup>2</sup> ・K)以下)*

\*中空層 6mm の複層ガラスを使用。


関連ページ

網戸	<b>P. 476</b>
共通付属品	<b>P. 738</b>
納まり参考図	<b>P. 750</b>

標準装備外部品	両面ハンドル
	鍵付片面ハンドル
	鍵付両面ハンドル
	着脱式片面ハンドル

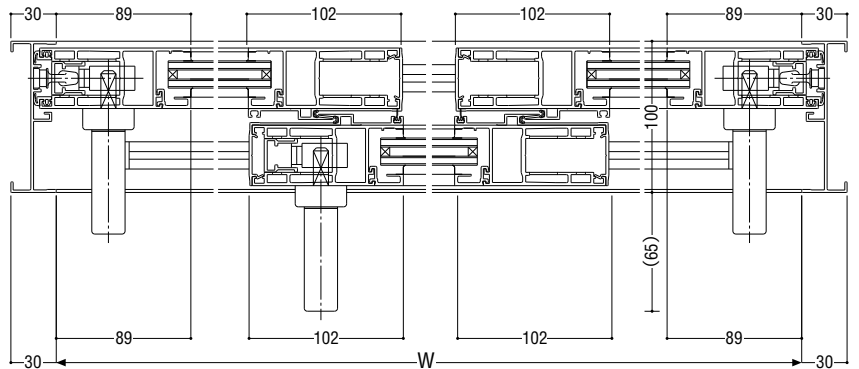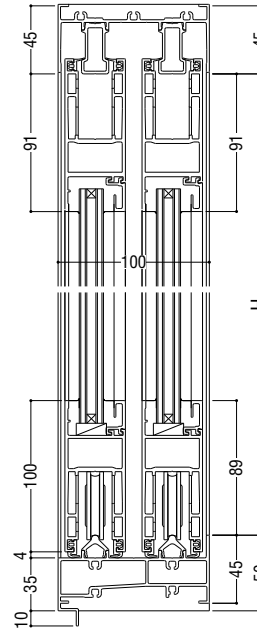

4枚建中央突合せ部

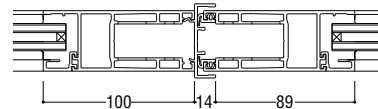

断熱  
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL 認定サッシ

断熱  
防音サッシ (防火)

防音サッシ (防火)

共通商品 (防火)

アルミ樹脂  
複合サッシ

サッシ  
パリアフリー

換気商品

ブラインド  
内蔵サッシ

出窓

収納型網戸

マンション  
関連商品

共通付属品

その他の  
商品


納まり参考図

# 大型片引き戸

- 断熱 断音サッシ
- 防音サッシ
- 一般サッシ
- 共通商品
- BL認定サッシ
- 断熱 断音サッシ (防火)
- 防音サッシ (防火)
- 共通商品 (防火)
- 複合サッシ
- サッシ
- 換気商品
- 内蔵サッシ
- 出窓
- 収納型網戸
- マンション
- 共通付属品
- 商品
- その他の
- 納まり参考図

ガラス溝幅  
障子部 30・35mm  
FIX 部 30・35mm

## RC 枠



性能仕様

耐風圧性	<b>S-7</b> (3600Pa)
気密性	<b>A-4</b> (2等級線)
水密性	<b>W-5</b> (500Pa)
遮音性	<b>T-2</b> (30等級線)
断熱性	<b>H-1</b> (4.65W/(m <sup>2</sup> ・K)以下)*

\*中空層 6mm の複層ガラスを使用。

関連ページ


網戸	<b>P. 476</b>
共通付属品	<b>P. 738</b>
納まり参考図	<b>P. 750</b>

標準装備外部品


- 両面ハンドル
- 鍵付片面ハンドル
- 鍵付両面ハンドル
- 着脱式片面ハンドル

製作制限  
制作制限については P.473 をご参照ください。


内動片引き

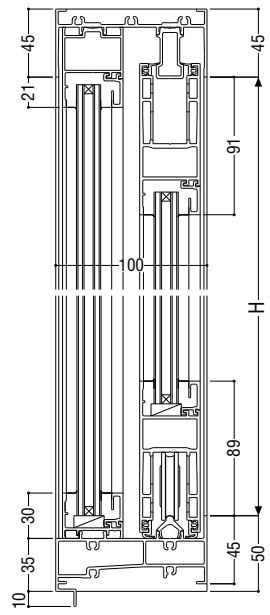


複層ガラス(A12)の場合

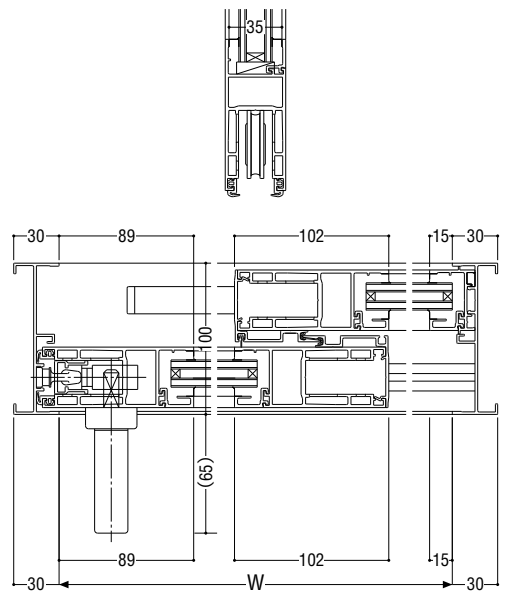



外動片引き

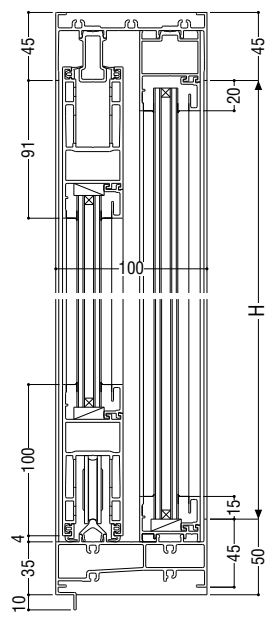

複層ガラス(A12)の場合

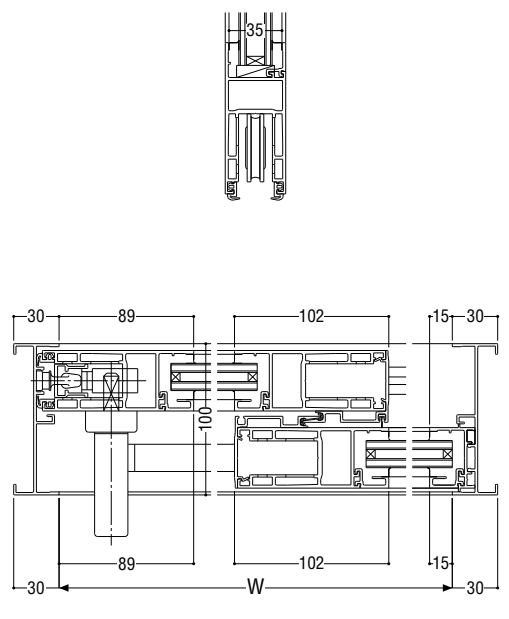

## ALC枠 (引違い・3枚建・4枚建・片引き共通)

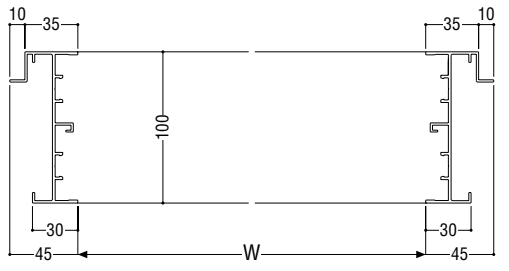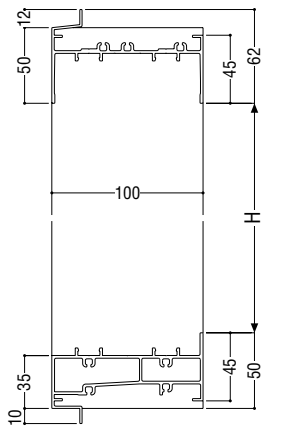

# 大型網戸

S = 1/5

100 mm

断熱  
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

断熱  
防音サッシ  
(防火)

防音サッシ  
(防火)

共通商品  
(防火)

アルミ樹脂  
複合サッシ

パリアフリー  
サッシ

換気商品

ブラインド  
内蔵サッシ

出窓



収納型網戸

マンション  
関連商品


共通付属品

商品  
その他の

納まり参考図

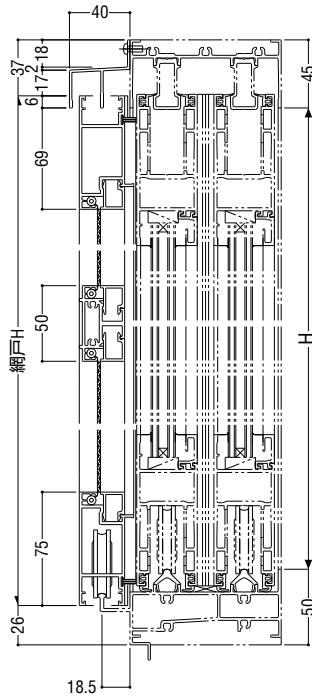

2枚建用

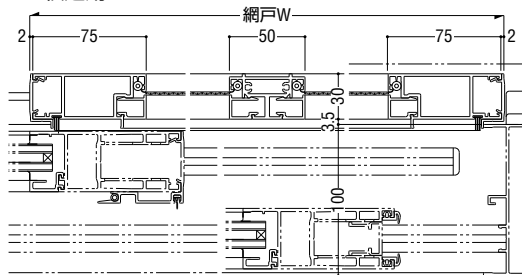

4枚建用

