

Albeam front

アルビームフロント

F front waterproof type


Fフロント水防タイプ

アルビームフロント (一体型)

ガラス溝幅

FIX 部 18mm

RC 枠



性能仕様











耐風圧性

S-1 <800Pa>

S-2 <1200Pa>







S-3 <1600Pa>

方立・無目強度制限表

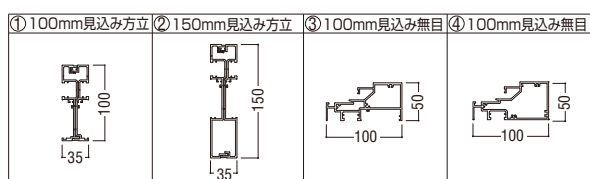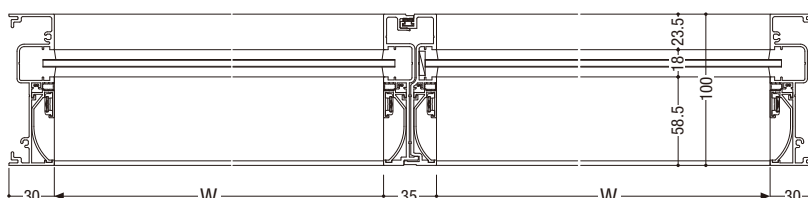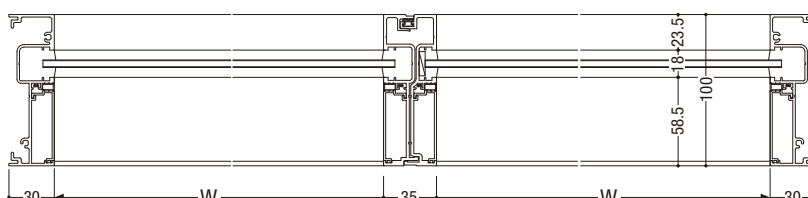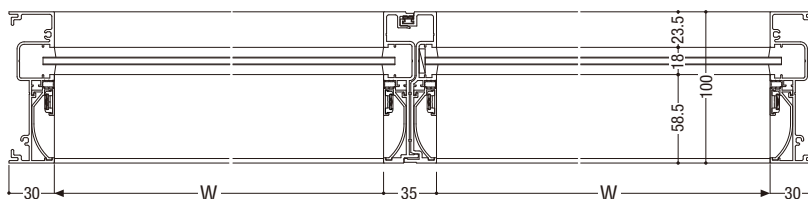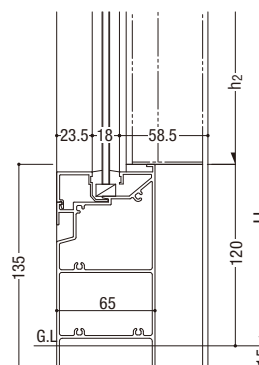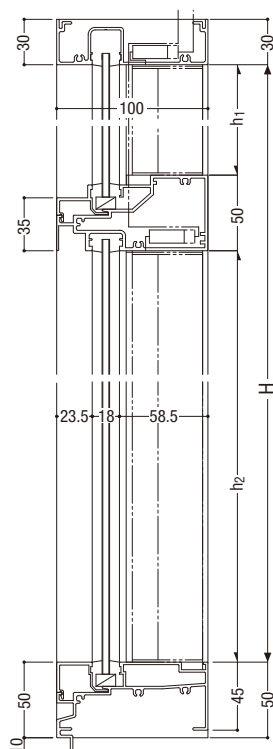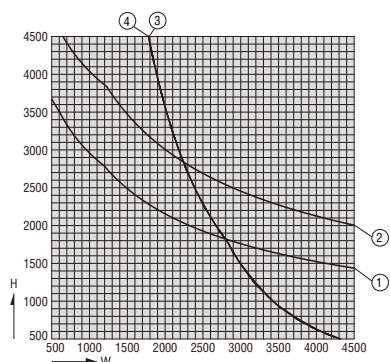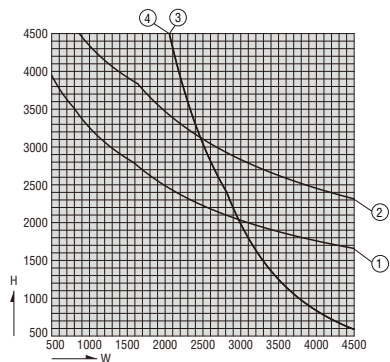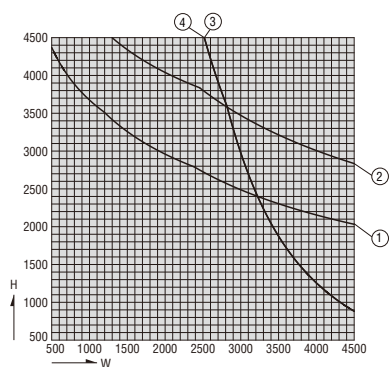

無目鉛直荷重強度制限表

①100mm見込み無目	②100mm見込み無目
	

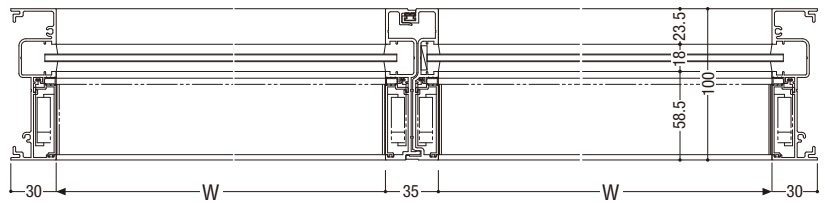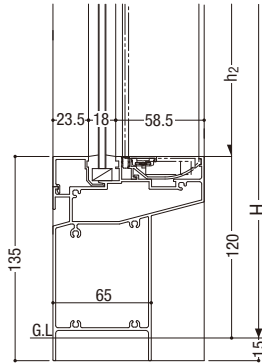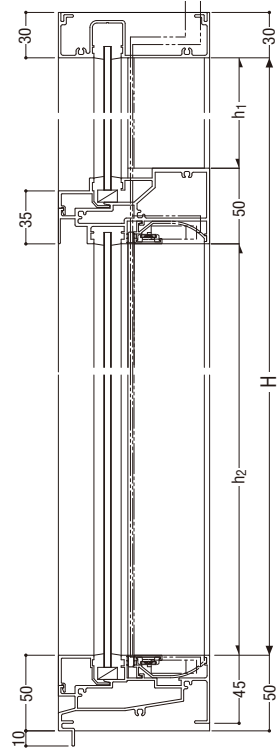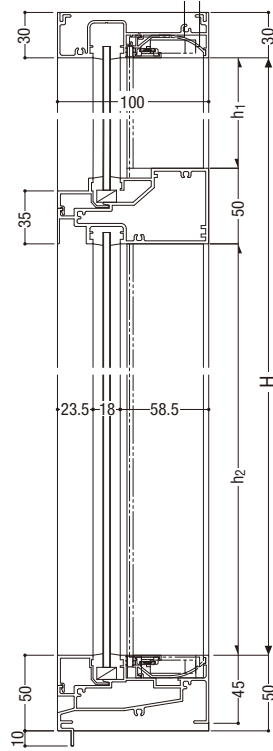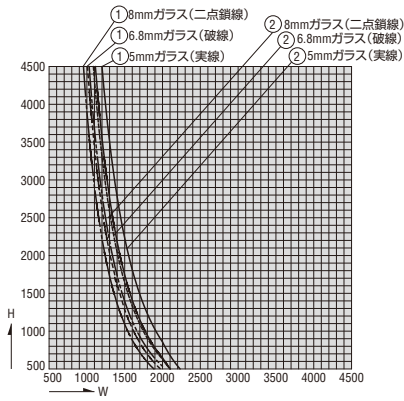









F	F	F	F
---	---	---	---

アルビームフロント (一体型)

ガラス溝幅


FIX 部 18mm

RC 枠

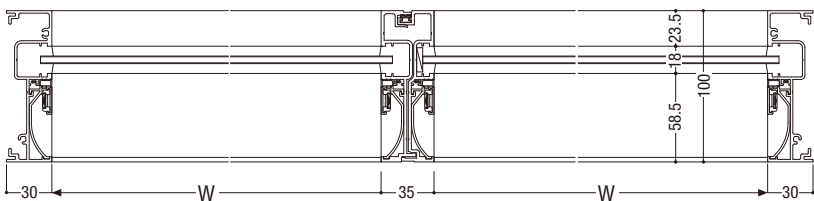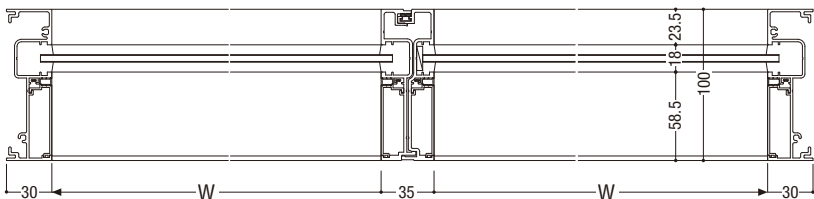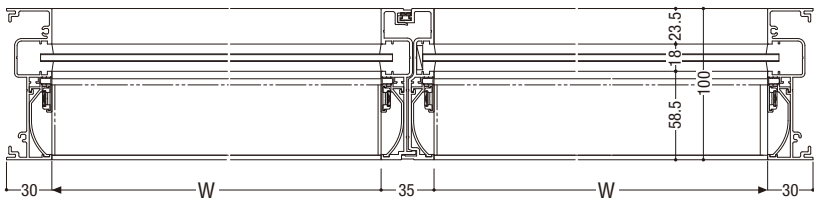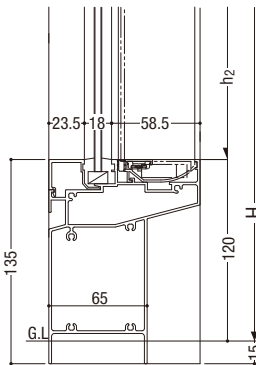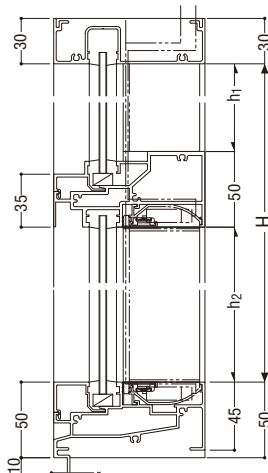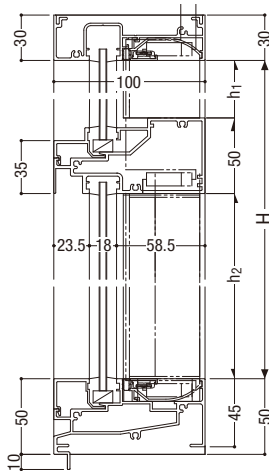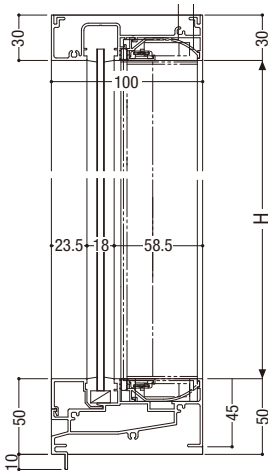

アルビームフロント (後付型)

既存方立 (例)

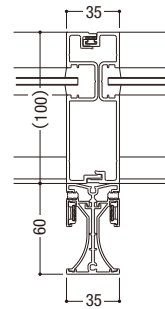

スタンダードフロント

アルビームフロント (後付型)

既存方立 (例)

