


基本性能

|      |   |
|------|---|
| 耐風圧性 | 2800Pa  |
| 気密性  | 2m <sup>3</sup> /h・m <sup>2</sup>                           |
| 水密性  | 1000Pa(中央値)   |
| 層間変位 | 1/300の層間変位に対しカーテンウォール構成材に何ら損傷のないこと。1/150の層間変位に対し破損・脱落がないこと。 |


ガラス溝幅

20mm・36mm・48mm

■ 無目耐風圧製作制限表

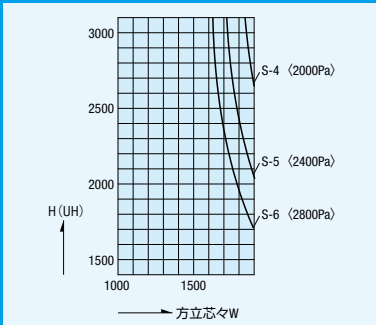

■ 無目自重方向制限表

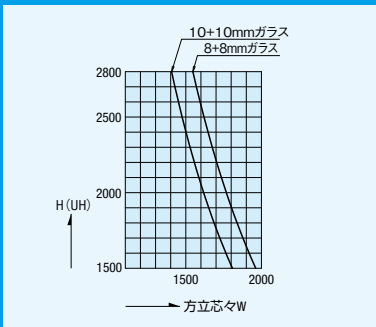

■ 製作範囲

