

雨戸とブラインド、網戸の機能を一つにしました。



テラスタイプ2枚建



テラスタイプ2枚建



窓タイプ2枚建



窓タイプ2枚建（内観）

商品特長

■商品色

住まいの意匠と合わせやすい全5色をご用意しています。



ステングレー色



F カラーブロンズ色



F カラーブラック色



ブロンズ色



ニューホワイト色

■体系表

エコ引違い雨戸
スピーディ

内付けタイプ	窓タイプ	2 枚建
		4 枚建
	テラスタイプ (中骨付)	2 枚建
		4 枚建
半外付けタイプ	窓タイプ	2 枚建
		4 枚建
	テラスタイプ (中骨付)	2 枚建
		4 枚建

□ スラット開閉レバー



室内側の専用レバーでスラットの角度調整が行えます。

□ 0° ~ 110° 自在スラット



0°



30°



45°



110°

開閉角度の調整で日よけや通風、外からの視線を遮断してプライバシー保護が行えます。

注 商品の構造上、スラット角度 0° の状態でも完全に光を遮断することはできません。

□ 二重ロックで安心のクレセント



スライドキー

クレセント

クレセントを施錠してスライドキーを下へ抜くと、解錠できない二重ロック機能を装備しています。

注 防犯上、外出時や就寝時には、完全にスラットを閉め、サッシを施錠してください。

□ 網戸としても使えます



雨戸スラット室内側

防虫ネットを標準で装備。窓を全開にしても、虫の侵入を防ぎます。

注 網戸レールに雨戸レールを取り付けるので、既存の網戸は使用できません。

ご注意

- 防犯上、外出時や就寝時には、完全にスラットを閉め、サッシを施錠してください。
- 商品の構造上、スラット角度 0° の状態でも完全に光を遮断することはできません。
- スラット可動部分のホコリ・ゴミなどは、こまめに取り除いてください。
- スラットの開閉は、定期的に月 1 ~ 2 回程度行うことをお勧めします。


短時間の施工で終わります。



施工前



施工後

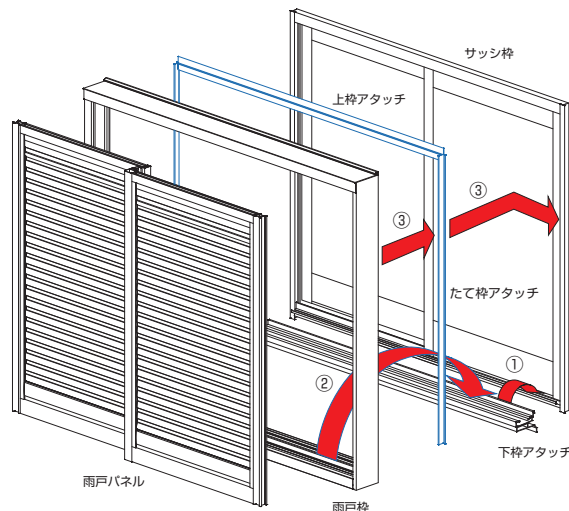

- ①下枠アタッチをサッシ枠網戸レールに引っ掛けます。
- ②雨戸枠を下枠アタッチに乗せ、ネジで固定します。
- ③上枠アタッチとたて枠アタッチをサッシ枠に引っ掛け、雨戸枠で挟み込みネジで固定します。
- ④雨戸パネルを建て込み、取り付け完了です。



上枠アタッチの固定



たて枠アタッチの固定



下枠は網戸レールに引っ掛けるだけ



対応寸法表 オープン価格 商品記号：ステングレー EHNG Fカラーブロンズ EHNE ブロンズ EHNB Fカラーブラック EHNK ニューホワイト EHN3

			半外付け		内付け	
雨戸パネル枚数			2 枚	4 枚	2 枚	4 枚
高さ呼称	サッシH	幅呼称	6.0 尺	9.0 尺	6.0 尺	9.0 尺
		サッシ W	1694	2604	1694	2604
		AW	1690	2600	1690	2600
		AH	品種・サイズ記号	品種・サイズ記号	品種・サイズ記号	品種・サイズ記号
4.5 尺	1360	1392	HA □ 16513 ^A / _B	HA □ 25613 ^A / _B	HAU □ 16513	HAU □ 25613
6.0 尺	1818	1895	HA □ 16518 ^A / _B	HA □ 25618 ^A / _B	HAU □ 16518	HAU □ 25618

ご注意

- 価格は全てオープン価格です。価格については、もよりの営業所までお問い合わせください。
- エコ引違い雨戸は住宅防火仕様に対応しておりません。
- 表中の□部には色記号が入ります。G：ステングレー、E：F カラーブロンズ、B：ブロンズ、K：F カラーブラック、3：ニューホワイト。

■記入例

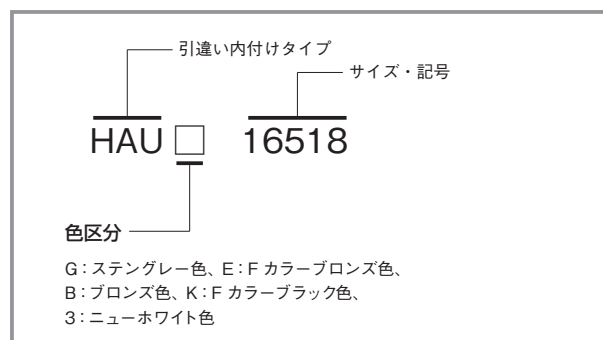
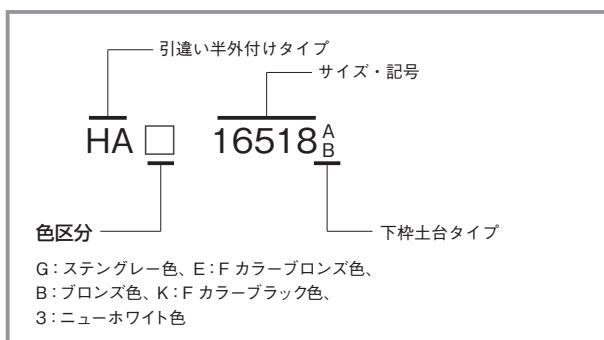


特注製作範囲

	半外付け			
	中骨なし		中骨付き	
	2枚建	4枚建	2枚建	4枚建
AW	$695 \leq AW \leq 2200$	$2201 \leq AW \leq 4200$	$1116 \leq AW \leq 2200$	$2201 \leq AW \leq 4200$
AH	$700 \leq AH \leq 1697$	$700 \leq AH \leq 1697$	$1697.5 \leq AH \leq 2300$	$1697.5 \leq AH \leq 2300$

	内付け			
	中骨なし		中骨付き	
	2枚建	4枚建	2枚建	4枚建
AW	$695 \leq AW \leq 2200$	$2201 \leq AW \leq 4200$	$1116 \leq AW \leq 2200$	$2201 \leq AW \leq 4200$
AH	$700 \leq AH \leq 1697$	$700 \leq AH \leq 1697$	$1697.5 \leq AH \leq 2300$	$1697.5 \leq AH \leq 2300$

中骨付きタイプ スラット開閉レバー位置

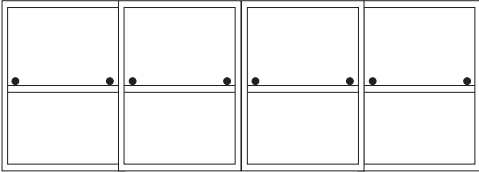
2枚	4枚
	
$1116 \leq AW \leq 2200$	$2200 \leq AW \leq 4200$

納まり参考図


エコ引違い雨戸 スピーディ 内付けタイプ

S = 1/6


2枚建 (窓タイプ) / 縦断面

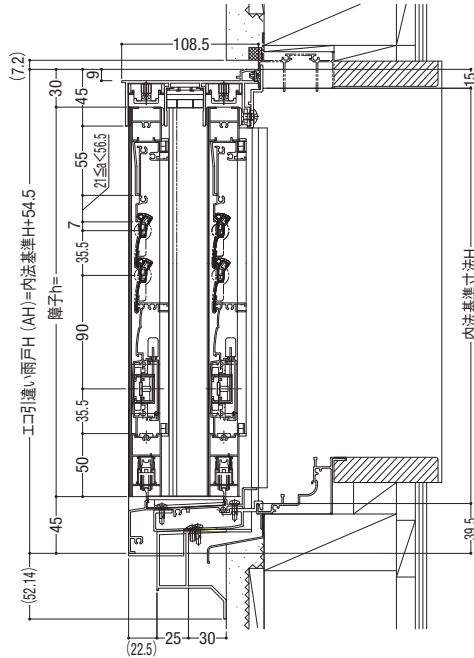


4枚建 (窓タイプ) / 縦断面

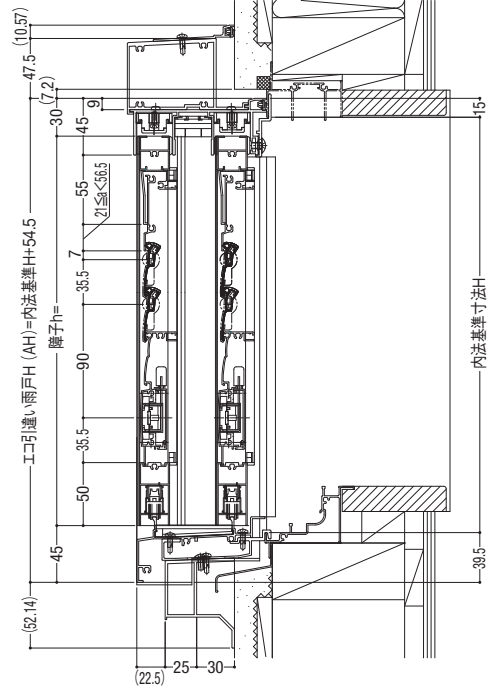


2枚建 (テラスタイプ) / 縦断面

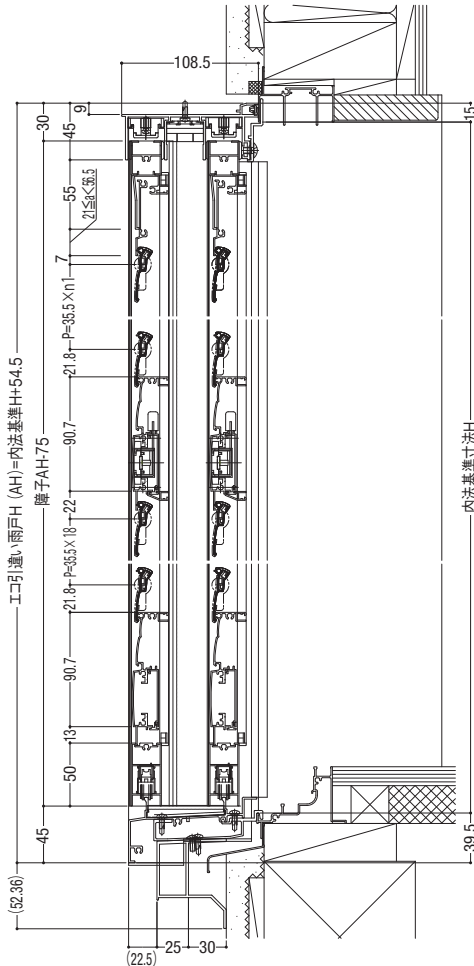

4枚建 / 横断面 (召合せ部)

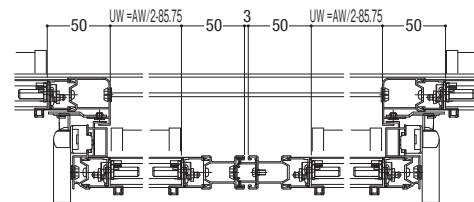

2枚建・4枚建共通 / 横断面

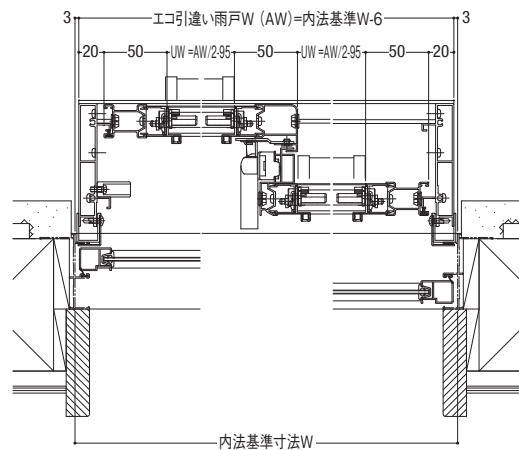


納まり参考図


エコ引違い雨戸 スピーディ 半外付けタイプ

S = 1/6


2枚建 (窓タイプ) / 縦断面

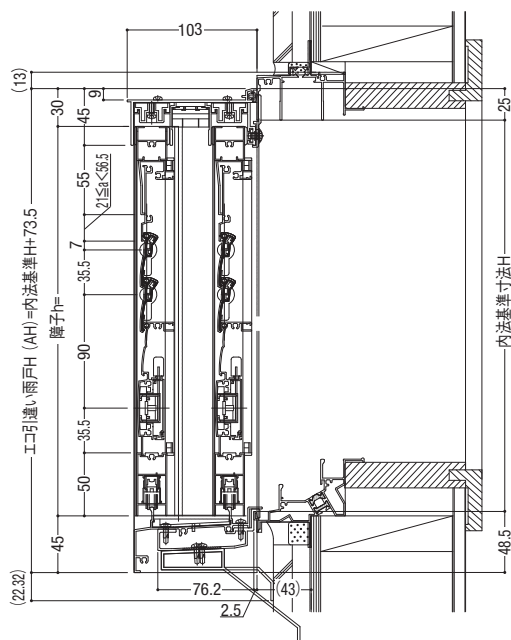


4枚建 (窓タイプ) / 縦断面

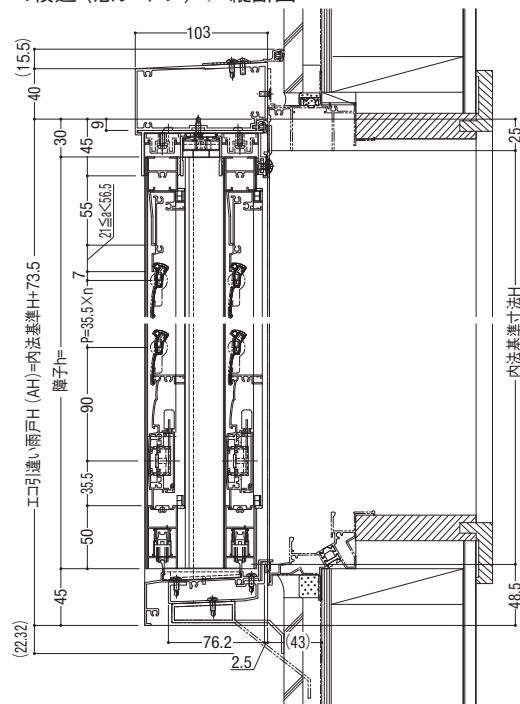

2枚建 (テラスタイプ) / 縦断面

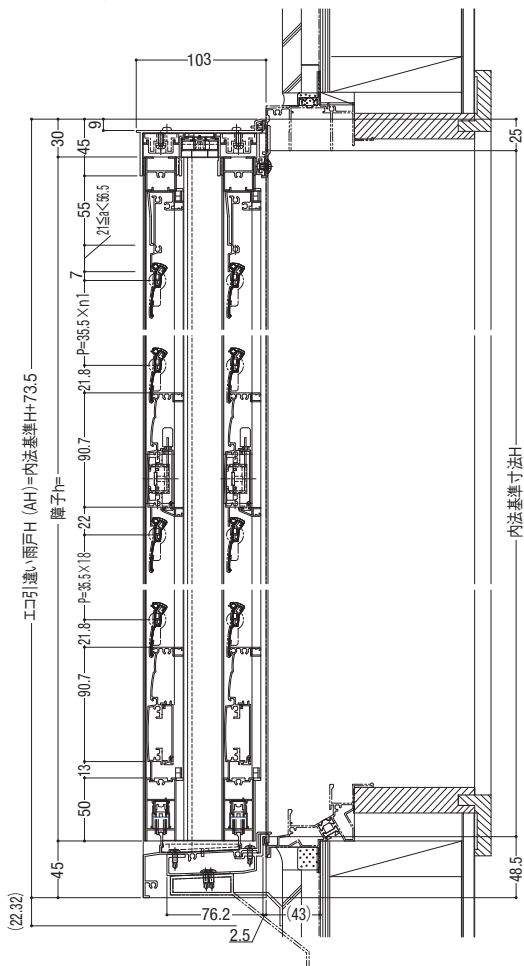

4枚建 / 横断面 (召合せ部)

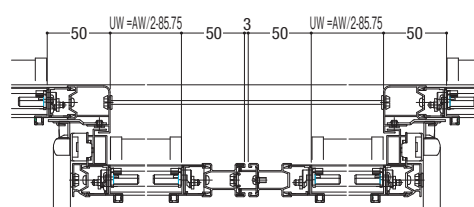

2枚建・4枚建共通 / 横断面

